

Sistema Tintométrico DECORATIVO

CLARIANT 

Classification

Cesar Mattos
Pigments
Coatings
23.08.2011

what is precious to you?

Sistema Tintométrico Decorativo

Definição

O Que?

Sistema onde o tingimento da tinta imobiliária é feito no ponto de venda.

Como?

Utilizando dispersões aquosas de pigmentos através de equipamentos de dosagem volumétrica, manual ou automática.

Para quê?

Tingimento de Tintas Látex e Esmaltes Sintéticos (não emulsionados), sendo também possível a utilização no tingimento de Gel Envelhecedor e Texturas.

Por quê?

Oferecer a possibilidade de uma maior oferta de cores ao consumidor final, sem que o logísta necessite operar com grandes volumes de estoques de produto acabado.

Mixtinter

TINTERS PARA SISTEMA TINTOMÉTRICOS

CLARIANT 

Classification

Cesar Mattos
Pigments
Coatings
23.08.2011

what is precious to you?

Sistema Tintométrico

Linha Mixtinter

12 Tinters



Amarelo Mixtinter GYO



Amarelo Mixtinter RYO



Amarelo Mixtinter OCY



Laranja Mixtinter HOR



Vermelho Mixtinter NRO



Vermelho Mixtinter OXR



Azul Mixtinter BGC



Verde Mixtinter ADG



Violeta Mixtinter VRR



Rosa Mixtinter BPB




Preto Mixtinter GPB



Branco Mixtinter BWI

Sistema Tintométrico

Composição

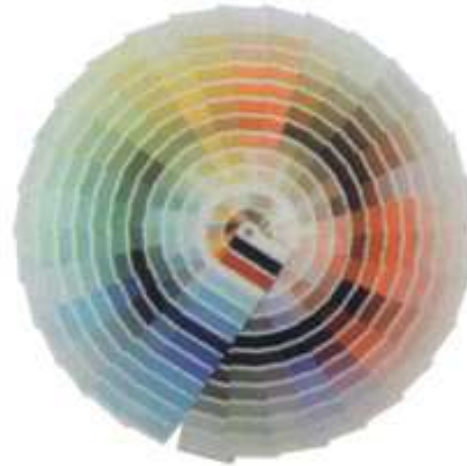


Cores



Mixtinter



Banco de Dados
(Clariant)

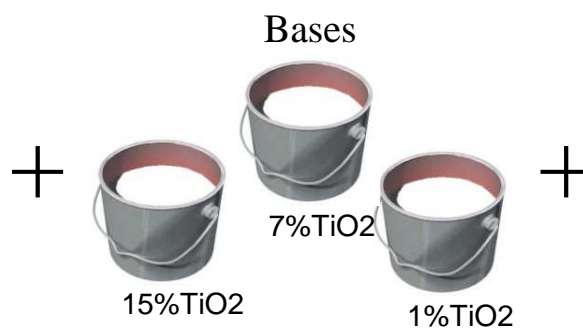

Bases

15%TiO₂

7%TiO₂

1%TiO₂



Máquinas

automática

Mixtinter

POSICIONAMIENTO DE MERCADO

Classification

Cesar Mattos
Pigments
Coatings
23.08.2011

what is precious to you?

Sistema Tintométrico

Posicionamento do mercado

Bisnagas



Mixtinter



Tinter Tradicional



Indicação de uso	Econômicas	Econômicas → Premium	Premium
Custo	Baixo	Intermediário	Alto
Reprodutibilidade	Limitada	Alta	Alta
Cores	Limitadas	Amplo	Amplo
Tecnologia	Baixa	Alta	Alta
Rentabilidade	Regular	Alta	Regular

Mixtinter EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES

CLARIANT 

Classification

Cesar Mattos
Pigments
Coatings
23.08.2011

what is precious to you?

Sistema Tintométrico

Solidez

Solidez das sugestões de cores é semelhante a obtida no sistema Read Mix



Teste de solidez à intempéries realizado em W-O-M (Atlas Ci 3000+)

Mixtinter LOGÍSTICA

CLARIANT 

Classification

Cesar Mattos
Pigments
Coatings
23.08.2011

what is precious to you?

Sistema Tintométrico


Embalagens



Caixa com 16 unidades de 1L

Sistema Tintométrico

Opção de envase – produtor de tinta

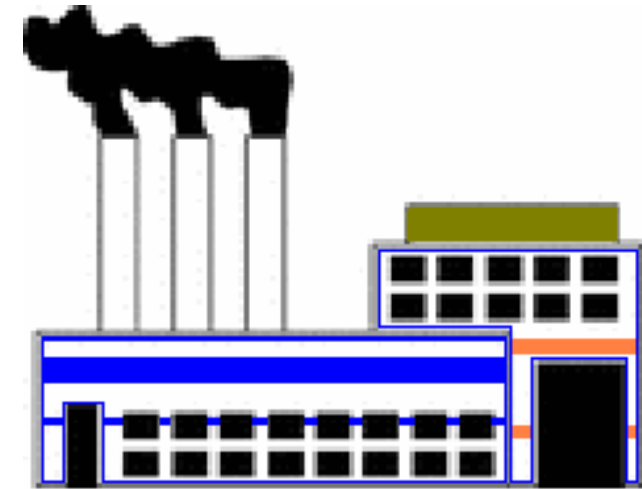

Produtor de Tinta


Embalagem Personalizada

Sistema Tintométrico

Opção de envase – terceirizador



Envasador

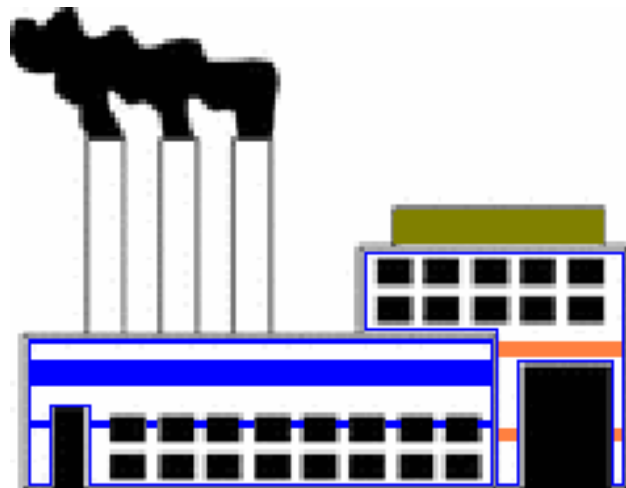

Embalagem Personalizada

Mixtinter

VIABILIDADE ECONÔMICA

CLARIANT 


Classification

Cesar Mattos
Pigments
Coatings
23.08.2011

what is precious to you?


Sistema Tintométrico

Distribuição de cores

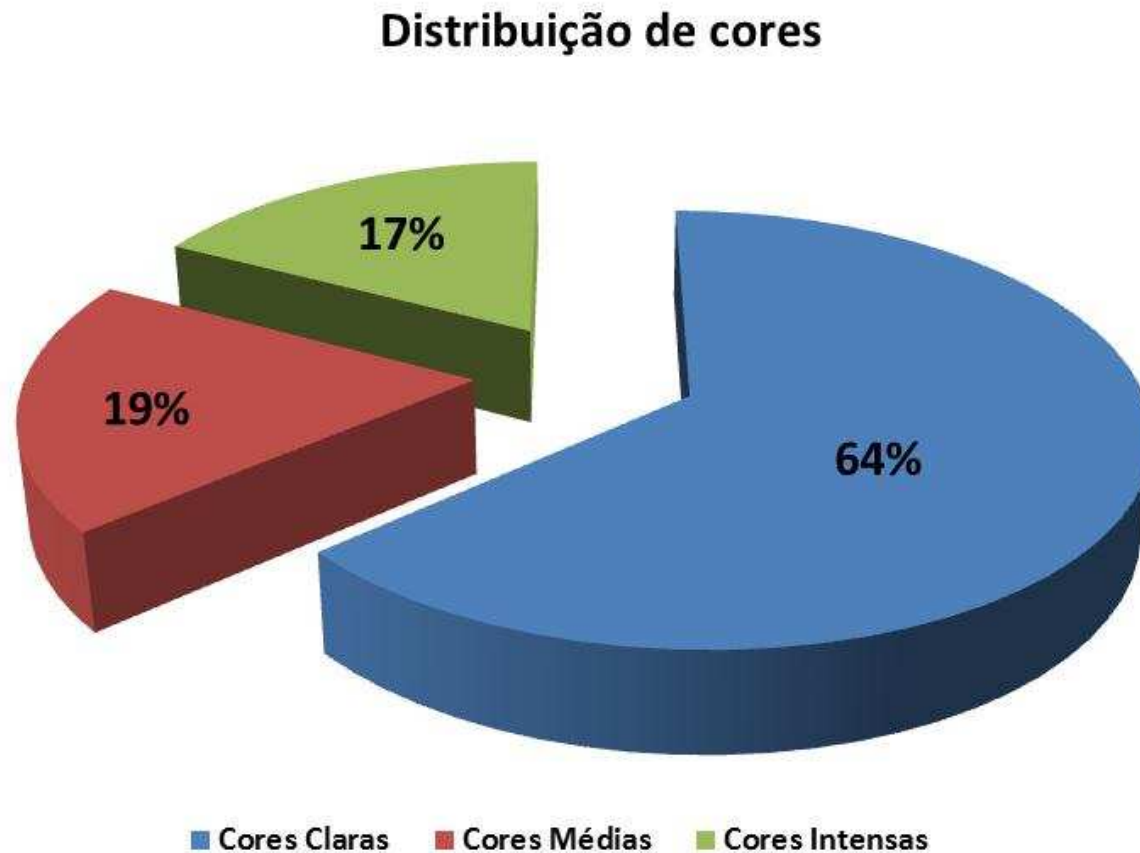

Sistema Tintométrico


Colorantes por cor

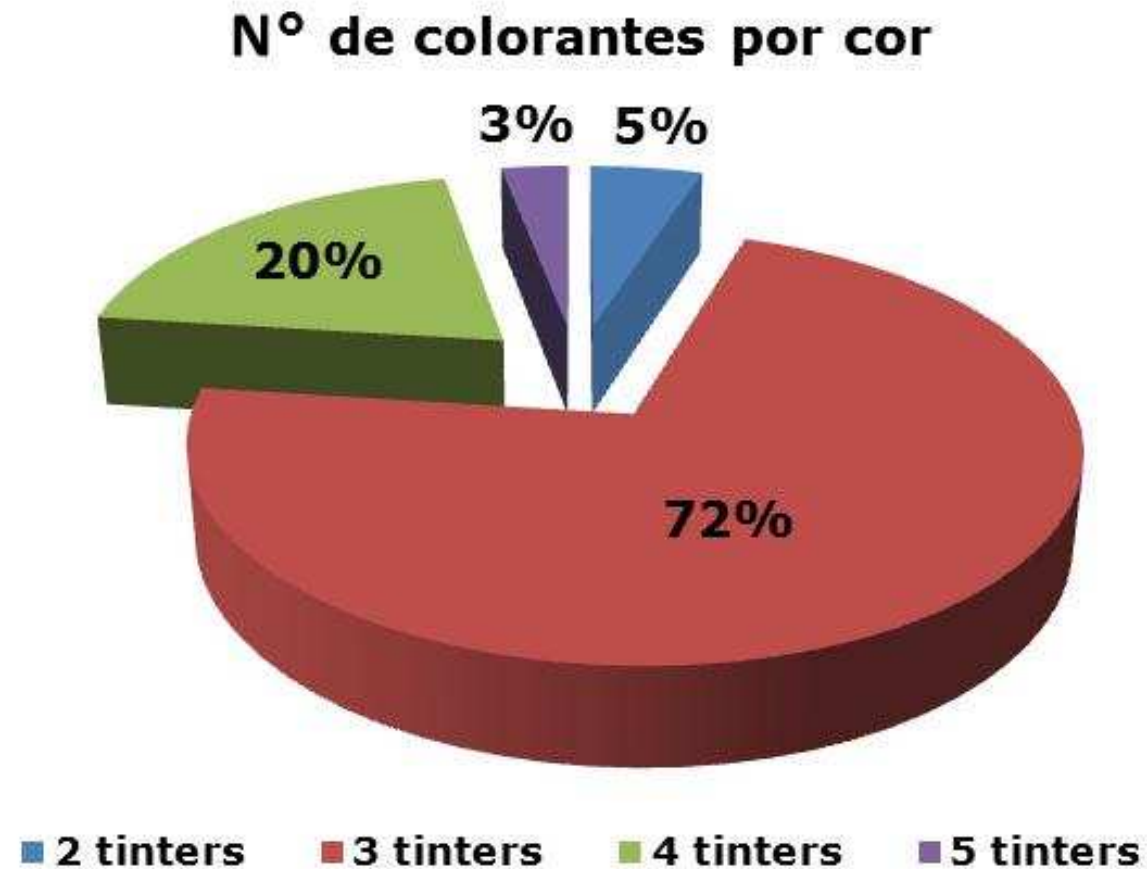

Sistema Tintométrico

Distribuição de custo

Distribuição de custos

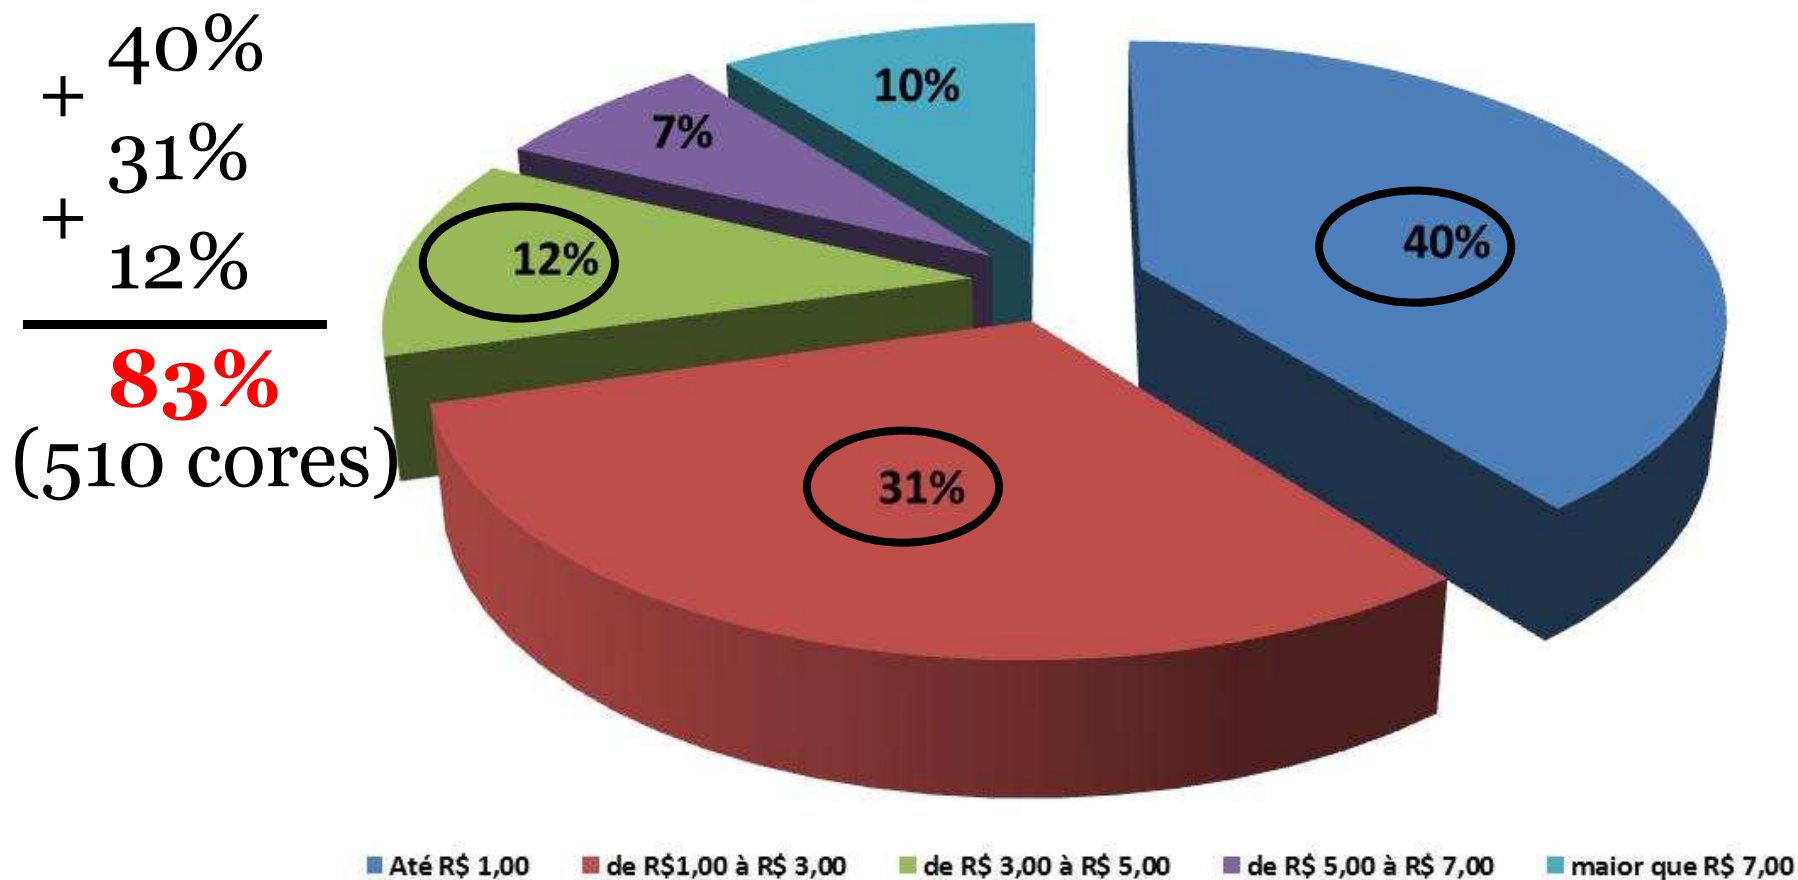

Sistema Tintométrico EQUIPAMENTOS

CLARIANT 

Classification

Cesar Mattos
Pigments
Coatings
23.08.2011

what is precious to you?

Sistema Tintométrico

Equipamentos - TD 9002



Até 16 canisters

Cânister com capacidade de 3L

Dosagem simultânea

Permite ajuste da bandeja

Sensor para detecção da lata

Precisão de 1/384 Fl.Oz.

Tampa protetora dos bicos dosadores (automática)

Cânisters rotativos para facilitar o abastecimento



Sistema Tintométrico

Equipamentos - TD 2001

CLARIANT



Até 16 canisters

Cânister com capacidade de 3L

Cânister com capacidade de 3L

Dosagem simultânea

Permite ajuste da bandeja

Sensor para detecção da lata

Precisão de 1/384 Fl.Oz.

Tampa protetora dos bicos dosadores (automática)



Sistema Tintométrico

Equipamentos - TD 2000



Até 16 canisters

Cânister com capacidade de 3L

Cânister com capacidade de 3L

Dosagem simultânea

Permite ajuste da bandeja

Sensor para detecção da lata

Precisão de 1/384 Fl.Oz.

Tampa protetora dos bicos dosadores (automática)

Sistema Tintométrico

Equipamentos - IQ 16 Dispenser



Até 16 canisters

Cânister com capacidade de 3L

Cânister com capacidade de 3L

Dosagem simultânea


Permite ajuste da bandeja

Sensor para detecção da lata

Precisão de 1/384 Fl.Oz.

Tampa protetora dos bicos dosadores (automática)

Sistema Tintométrico

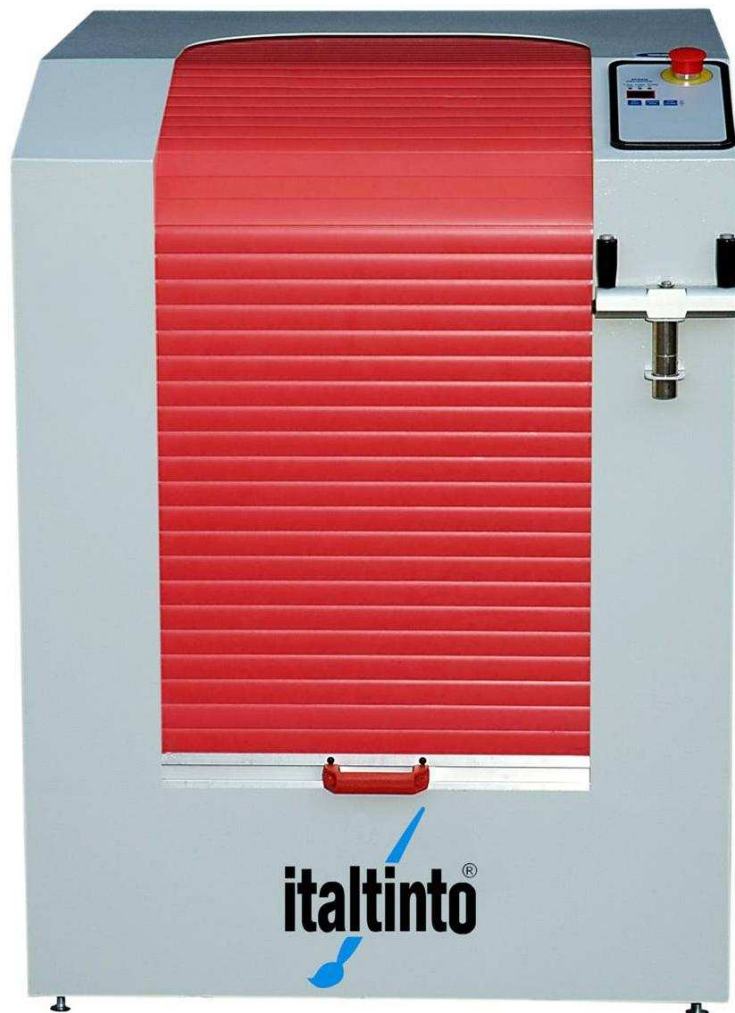

Capacidade até 40kg

Diâmetro Max. 380mm

Altura Min. 80mm

Altura Max. 435mm

Ruido max. inf. 70 dB

Timer: 2 – 20 min

Peso total: 150kg

Tensão: 230V (115V opcional) 50/60Hz

Potência max. 1,1 Kw

Potência max. 1,1 Kw